

СЕРИЯ SHURFLO® 5000

Мембранные насосы с расходом 5,3 гал/мин. (20 л/мин.)

Особенности и преимущества

- Производительность 5,3 гал/мин. (20 л/мин.) при свободном потоке. 14.4 л/мин при 2.74 бар и силе тока 13 А
- Проверенная на практике конструкция головки насоса.
- Питание 12 Вольт, непрерывный режим работы, герметичный электродвигатель
- Возможность замозаполнения, до 8 футов [2,4 м]
- Мембрана Santoprene® с высокой стойкостью к химикатам и длительным сроком службы
- Клапаны Viton® с максимальной стойкостью к химикатам
- Встроенные выключатель по требованию, заводская установка 60 PSI (4.14 bar), предохраняет насос при полном закрытии выпускного отверстия.
- Весия с перепускным клапаном, заводская установка 90 PSI (5.86 bar), где выключатель по требованию не желателен.
- Габариты аналогичны другим насосам SHURflo, что позволяет обновлять оборудование и повышать эффективность имеющихся установок
- Модификации с отверстиями 1/2" NPS с внутренней резьбой и 1/2" NPT с внешней резьбой



Созданы для опрыскивания больших площадей и перекачивания жидкостей:

- Точечное опрыскивание
- Внесение жидких удобрений
- Подача жидкости на множество форсунок
- Нанесение пенных указателей
- Общее назначение



Выбор №1 для производителей в категории «Мембранные насосы» для использования в сельском хозяйстве и обработки газонов



Для заказа в упаковке для розничной продажи суффикс «D011» изменяется на «D012».

СЕРИЯ SHURFLO® 5000

Спецификации



Информация для заказа

Деталь	Макс. гал/мин. (л/мин.)	Макс. фунтов/кв. дюйм (бар)	Размер отверстия	Макс. Сила тока А	Упаковка
5059-1310-D011	5,3 (20,1)	60 (4,14)	1/2" NPT (внутр.)	17,0	Коричневая коробка
5059-1311-D011	5,3 (20,1)	60 (4,14)	1/2" NPS (НАРУЖ.)*	17,0	Коричневая коробка
5059-1310-D012	5,3 (20,1)	60 (4,14)	1/2" NPT (внутр.)	17,0	Коробка для розн. продажи
5059-1311-D012	5,3 (20,1)	60 (4,14)	1/2" NPS (НАРУЖ.)*	17,0	Коробка для розн. продажи
5059-3610-D011	5,3 (20,1)	80 (5,52)	1/2" NPT (внутр.)	20,9	Коричневая коробка
5059-3611-D011	5,3 (20,1)	80 (5,52)	1/2" NPS (наруж.)*	20,9	Коричневая коробка
5059-3610-D012	5,3 (20,1)	80 (5,52)	1/2" NPT (внутр.)	20,9	Коробка для розн. продажи
5059-3611-D012	5,3 (20,1)	80 (5,52)	1/2" NPS (наруж.)*	20,9	Коробка для розн. продажи

Производительность

Модель	PSI	Галлон/мин	Бар	Л/мин	Ампер
Серия 5059 Выключатель по требованию	0	5,3	0,0	20,1	6,5
	10	4,7	0,7	18,0	9,0
	20	4,3	1,4	16,5	11,8
	30	4,1	2,1	15,5	12,4
	40	3,8	2,8	14,6	14,0
	50	3,6	3,4	13,6	15,4
	60	3,4	4,1	12,9	17,0
Серия 5059 с перепускным клапаном	0	5,3	0,0	20,1	6,5
	10	4,7	0,7	17,8	9,0
	20	4,3	1,4	16,3	10,2
	30	4,1	2,1	15,5	12,0
	40	3,4	2,8	12,9	13,5
	50	2,6	3,4	9,8	15,2
	60	1,8	4,1	6,8	16,9
	70	1,1	4,8	4,2	18,5
	80	0,4	5,5	1,5	20,1
	90	0,0	6,2	0,0	20,9

Детали для замены

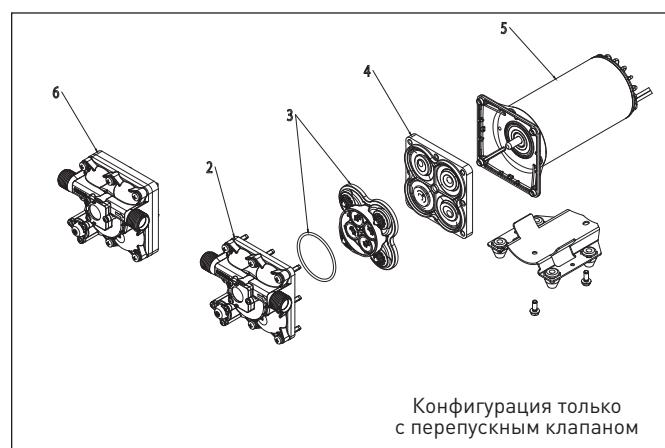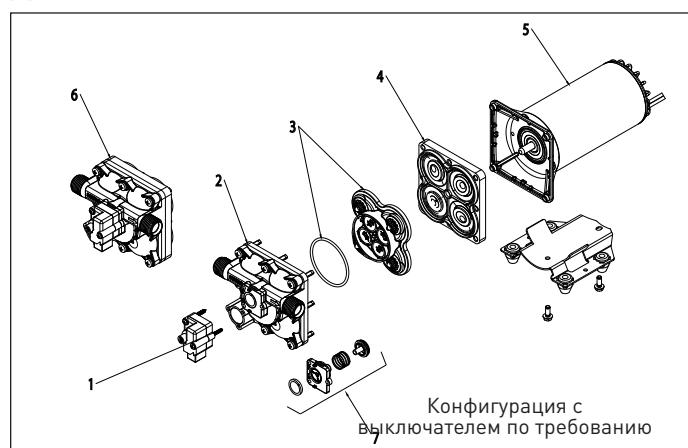

Модель	1 Только с выключателем	2 Верхний корпус	3 Клапан	4 Диафрагма	5 Двигатель	6 Головка насоса	7 Обратный клапан
5059-1310-xxxx	94-910-02	94-910-11	94-910-05	94-910-04	94-71-000-17	94-910-10	94-910-03
5059-1311-xxxx	94-910-02	94-910-01	94-910-05	94-910-04	94-71-000-17	94-910-00	94-910-03
5059-3610-xxxx	Н/Д	94-910-15	94-910-05	94-910-04	94-71-000-17	94-910-13	Н/Д
5059-3611-xxxx	Н/Д	94-910-14	94-910-05	94-910-04	94-71-000-17	94-910-12	Н/Д



375 5TH AVE NW, NEW BRIGHTON, MN 55112 WWW.HYPROPUMPS.COM

А/Р: 800-424-9776 ФАКС ДЛЯ ЗАКАЗОВ: 800-323-6496HYPRO EU LTD

STATION ROAD, LONGSTANTON,
CAMBRIDGE CB24 3DS, UK.

ТЕЛ: +44 1954 262315 E-mail: INFO@HYPRO-EU.COM

Santoprene® является зарегистрированной торговой маркой Advanced Elastomer Systems, L.P.

Viton® является зарегистрированной торговой маркой E. I. du Pont de Nemours and Company

Все другие наименования брендов и продукции являются торговыми марками компании Pentair Ltd.

Поскольку мы постоянно работаем над совершенствованием своей продукции и услуг,

Pentair оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.

© 2014 Pentair Ltd. Все права защищены.

ФОРМА 483 (04/02/14)